

UPS-12ZL

矿用混凝土喷射车

产品介绍:


- UPS-12ZL 矿用混凝土喷射车，是一款为小断面矿山井巷混凝土喷射作业而研发的低矮紧凑型湿喷台车。广泛应用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山巷道、水工隧洞、地下建筑（军用与民用）、道路边坡湿喷支护喷射混凝土作业。本机功能全，体积小，集成化程度高。采用履带行走底盘，无线遥控控制行走。操作方便、灵活、安全、可靠，工况适应能力强。



主要特点:

- 自行式履带行走底盘设计，无线遥控行走系统，根据现场施工需要，依靠自身动力可随时移动或转场到合适的位置。
- 全液压伸缩和回转的机械臂，承载能力强，动作稳定，操作灵活，无施工盲区。
- 体积小巧，可灵活穿梭并作业于不同大小的矿洞。
- 集成化程度高，自带速凝剂泵，减少现场外接部件，功能齐全，方便操作人员进行喷射作业。
- 每台湿喷机仅需喷浆操作员和辅助人员两人，降低了人力资源的投入。
- 泵送系统总成对混凝土的吸料性好，使用寿命长，不容易堵管。


工作范围:

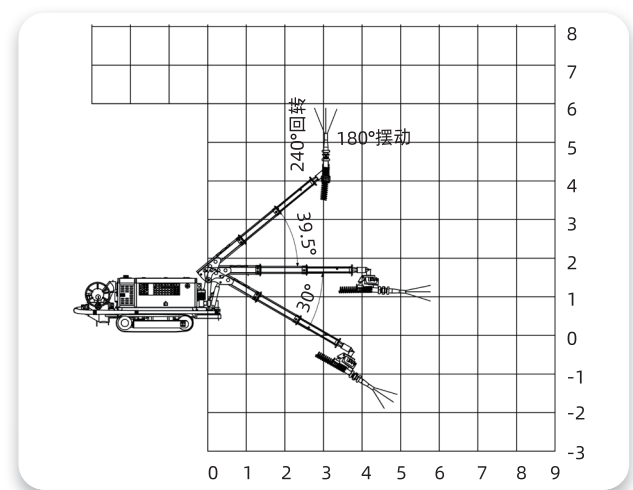

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	3850×1200×1720mm
整机重量	4120kg
发动机额定功率及转速	玉柴 16.3kW/2600rpm
电动机总功率	18.5kW
驱动形式、转向方式	液压驱动，无线遥控驾驶
制动系统	行车：液压湿式制动 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	4km/h
最大爬坡角度	15°
最小转弯半径	2130mm
离地间隙	110mm
混凝土实际喷射能力	12m³/h
喷射混凝土最大骨料粒径	12mm
料斗容积	0.18m³
料斗上料高度	1.08m
臂架操作方式	100m 无线遥控
向上最大有效喷射范围	6m
向前最大有效喷射范围	6m
向下最大有效喷射范围	2m
最宽有效喷射范围	12m
速凝剂泵形式	隔膜泵
速凝剂箱	外接
电缆规格	3×10+1×10mm²
电缆长度	50m

外形示意图:

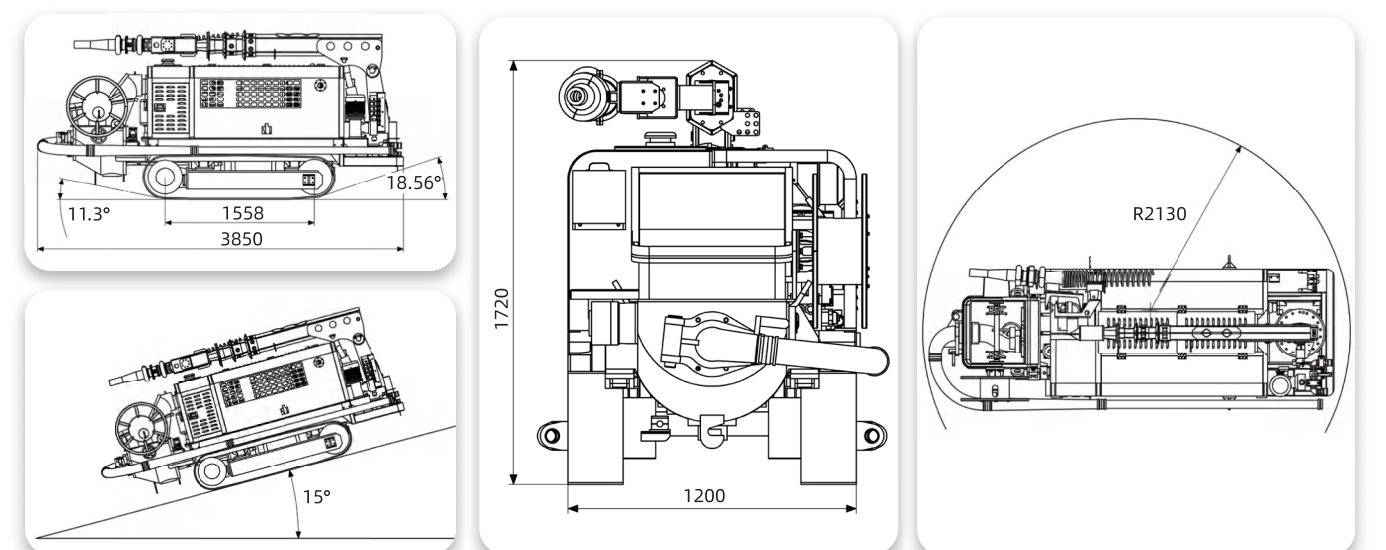

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线
400-878-8080