

KJC-3

矿用混凝土搅拌运输车

产品介绍:

- KJC-3 矿用混凝土搅拌运输车，是公司自主研发的矿山巷道井下辅助类运输设备，主要适用于矿山、隧道、建筑工地等多个领域的混凝土搅拌运输。罐体总容积 3.55m³，搅动容量 3m³。可为佳乐矿用混凝土喷射车湿喷作业连续性供料，有效提高湿喷工效，提升经济效益。




主要特点:

- 设备整车结构紧凑，外形尺寸小，驾驶舒适，安全可靠，操控灵活，适合小断面长坡道井下运输。
- 采用重载工程车底盘，原装法士特变速箱，动力性能强，可靠性高，驾驶操作简单。
- 发动机为玉柴大功率水冷涡轮增压国四发动机，配有全功率取力口，满足罐体搅拌时的大功率，大扭矩的需要，故障率更低。
- 配装东风 1080 重载车桥、液压湿式制动系统，可实现行车制动和驻车制动；刹车系统并带有强制冷却装置，满足矿山长斜坡道运输的稳定性和可靠性。
- 搅拌罐体运输时水平安置在机架上，罐体尾端配有液压升降装置，可根据现场需要调整出料高度；在手动出料手轮盖板间装有自动导向的滚珠，可实现轻松开关罐口盖板。
- 配装排气制动装置，可实现满载长下坡时辅助制动，能有效减少车桥行车制动损耗，更安全。

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	6710×2120×2280mm
整机重量	6500kg
驾驶室	敞开式
驱动形式、转向方式	机械式变速箱驱动，前轮转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	18km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧：5400mm；外侧：8200mm
离地间隙	180mm
轮距	1760mm
轴距	3100mm
混凝土罐容积	3.55m³
搅动容量	3m³
滚筒放料高度	1250~1750mm
发动机额定功率及转速	玉柴 103kW/2600rpm
柴油箱容积	100L
减振方式	钢板弹簧减振
变速箱	标配
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图:

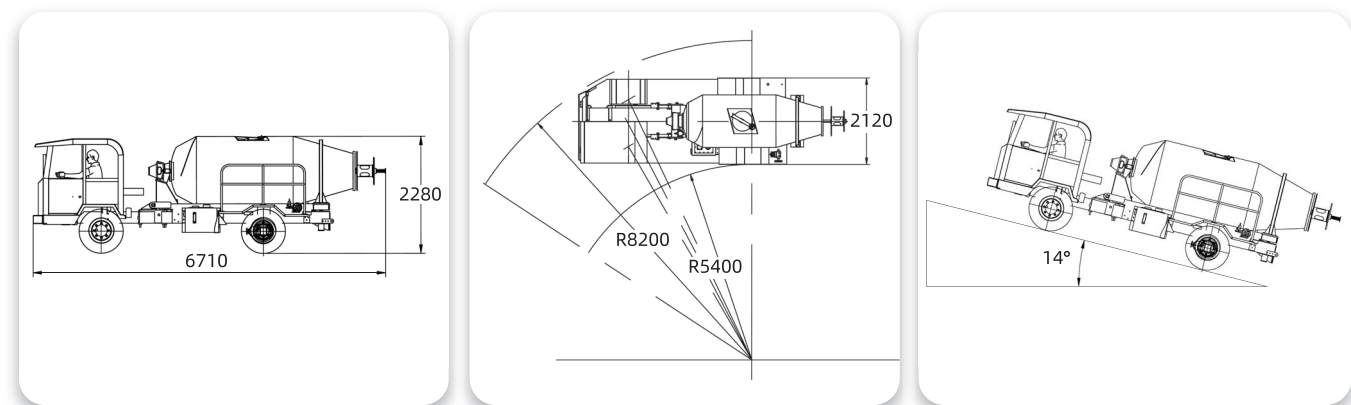

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线 **400-878-8080**