

CY-4000

矿用柴油机无轨油料运输车

产品介绍:

- CY-4000 矿用柴油机无轨油料运输车，是我公司根据国家最新安标规范要求，自主研发的一款矿山巷道井下矿用柴油机无轨油料运输车。油罐有效容积为 4000L，主要用于矿山井下生产作业所需柴油、机油、液压油等液体油料的运输。




主要特点:

- 密闭驾驶室采用人机工程设计，满足 **FOPS/ROPS(防砸 / 防翻滚)** 标准，并配有冷暖空调，提高了驾驶的舒适性。
- 选用**康明斯**水冷发动机，噪声小、寿命长、动力强劲。
- 行车制动：采用双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器，安装在壳体中间，浸在油液里能有效防止灰尘等杂物。
- 驻车制动：采用弹簧制动、液压释放，失效安全型驻车制动器，运行安全可靠。
- 机架采用焊后退火处理和抛丸处理，以消除焊接应力，确保整机质量。
- 配备一套加油装置带自吸功能，可装油可出油。
- 采用**美国 DANA 车桥和变速箱、PERMCO 齿轮泵**等进口配套件，故障率低，维护频率少。

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	7795×1900×2275mm
整机重量	10500kg
发动机额定功率及转速	康明斯 96kW/2500rpm
柴油箱容积	160L
驾驶室	采用人机工程学设计，具有 ROPS/FOPS 证书，配有冷暖空调、车载电脑系统、倒车影像和减振座椅
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	18km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧：3850mm；外侧：6175mm
离地间隙	250mm
转向角度	40°
油罐外形尺寸（长×宽×高）	2700×1750×1020mm
油罐额定载重量	3200kg
油罐有效容积	4000L
加油流量	30~70L/min
允许吸程	3m
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图:

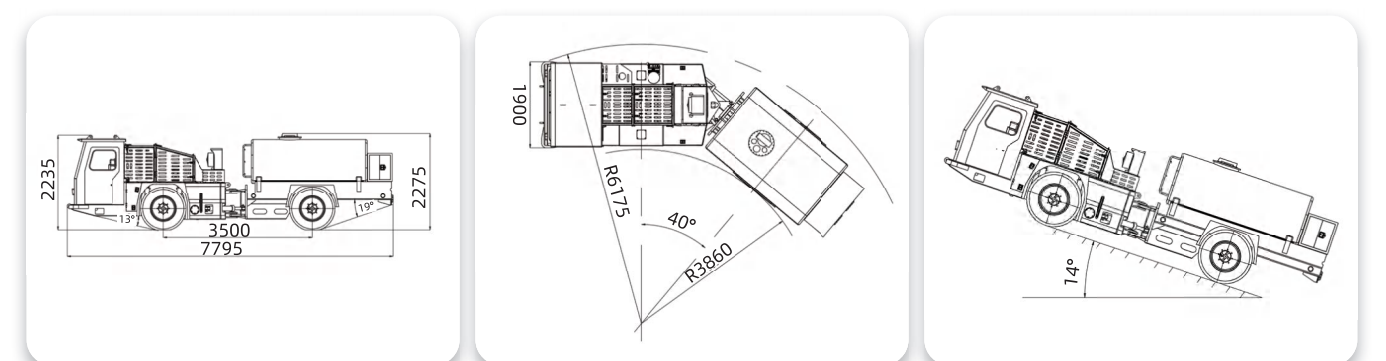

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线 **400-878-8080**