

UPT-96/2200

矿用破碎台车

产品介绍：

- UPT-96/2200 矿用破碎台车，是公司针对非煤矿山采掘超大岩石（矿石）的二次破碎，专门研发生产的移动式液压破碎设备。主要用于非煤矿山井下采掘、巷道工程、采石场等超大块岩石（矿石）的二次爆破。可完全替代人工破碎作业和二次爆破作业，操作方便灵活、安全可靠，性能稳定，破碎效率高。




主要特点：

- 液力变矩器和变速箱驱动工程底盘，四轮驱动，驱动扭矩大，爬坡性能强。
- 驾驶室满足矿用安全人机工程设计，一次性通过了 **FOPS 和 ROPS 防砸防翻滚两项国际认证**；集中操控，布局合理，舒适便捷，同时驾驶室可升降，通过性强。
- 液压湿式双制动系统，行车给油制动，驻车闭式弹簧制动，满足矿山井下长坡道和低矮巷道的安全使用需求。
- 全液压俯仰和回转的机械臂，承载能力强，动作稳定，操作灵活，无施工盲区。
- 铰接式专用底盘，转弯半径更小，更大限度地满足井巷作业需要。
- 破碎锤采用行业领先的韩国进口品牌产品**，性能稳定，换向灵活，冲击能量高，反冲力量小，使用寿命长。
- 加强型工程底盘设计，增强了车体的刚性和强度，整车重量更大，破碎稳定性更好。

技术参数：

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	7400×1850×2200mm(顶棚降低) 7400×1850×2500mm(顶棚升高)
整机重量	11800kg
发动机额定功率及转速	康明斯 96kW/2200rpm
驾驶室	可升降，前带防护网
驱动形式、转向方式	液力变矩器四轮驱动，铰接转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
变矩器、变速箱品牌	山推、北联工业
最大行驶速度	25km/h
最大爬坡角度	25°
最小转弯半径	内侧：3400mm；外侧：5350mm
离地间隙	260mm
转向角度	40°
最大破碎宽度	4500mm
理论最大垂直破碎高度	1760mm
最大破碎体积	1.7m³
最远破碎距离	3200mm
破碎锤冲击能	2200J
破碎锤冲击频率	6~13Hz(范围可调)
钎杆直径	100mm
破碎锤重量	700kg
轮胎	矿用实心轮胎

外形示意图：

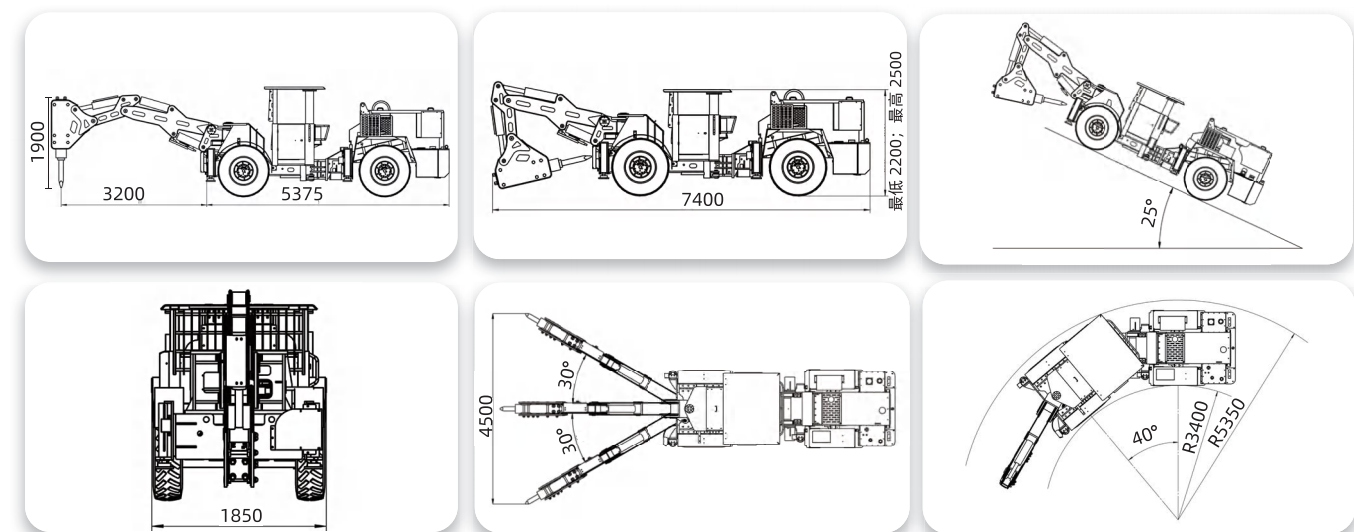

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线 **400-878-8080**