

UPT-154/5500

矿用破碎台车

产品介绍：

- UPT-154/5500 矿用破碎台车，是公司针对非煤矿山采掘超大岩石（矿石）的二次破碎，专门研发生产的移动式液压破碎设备。主要用于非煤矿山井下采掘、巷道工程、采石场等超大块岩石（矿石）的二次爆破。可完全替代人工破碎作业和二次爆破作业，操作方便灵活、安全可靠，性能稳定，破碎效率高。




主要特点：

- 液力变矩器和变速箱驱动工程底盘，四轮驱动，驱动扭矩大，爬坡性能强。
- 驾驶室满足矿用安全人机工程学设计，集中操控，布局合理，舒适便捷。
- 全液压仰俯和摆动的机械臂，承载能力强，动作稳定，操作灵活，无施工盲区。
- 全封闭多盘湿式弹簧制动器，弹簧制动，给油解除制动，满足矿山井下长坡道和低矮巷道的安全使用需求。
- 铰接式专用底盘，转弯半径更小，最大限度地满足井巷作业需要。
- 破碎锤采用行业领先的韩国进口品牌产品**，性能稳定，动作灵活，冲击能量高，反冲力量小，使用寿命长。
- 加强型工程底盘设计，增强了车体的刚性和强度，整车重量更大，破碎稳定性更好。

技术参数：

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	9600×2070×2300mm
整机重量	19600kg
发动机额定功率及转速	康明斯 154kW/5500rpm
驾驶室	前带防护网
驱动形式、转向方式	液力变矩器四轮驱动，铰接转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
变矩器、变速箱品牌	北联工业
最大行驶速度	14km/h
最大爬坡角度	15°
最小转弯半径	内侧：3100mm；外侧：5500mm
离地间隙	250mm
转向角度	40°
最大破碎宽度	5050mm
理论最大垂直破碎高度	1400mm
最大破碎体积	2m ³
最远破碎距离	3220mm
破碎锤冲击能	5500J
破碎锤冲击频率	4.67~9.17Hz(范围可调)
钎杆直径	140mm
破碎锤重量	1000kg
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图：

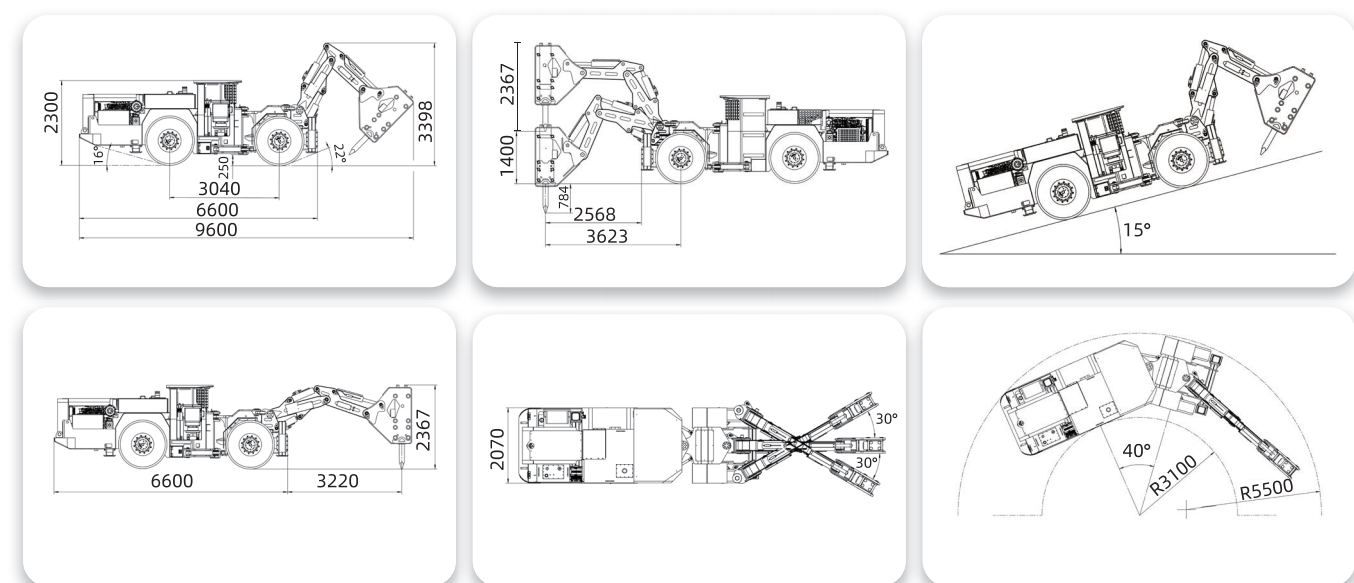

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线
400-878-8080