

CYTP64/60(A)

矿用液压钻劈台车

产品介绍：

- CYTP64/60(A) 矿用液压钻劈台车，是一款集打孔、液压静力破碎等功能于一体的全机械化工作台车，凿岩机采用液压凿岩机，特高压劈裂机，具有钻孔速度快，劈裂力大的特点。适用于各金属矿山、非金属矿山、水利水电等非防爆要求的地下矿山、巷道、采场的二次破碎作业，可以用于竖井疏通以及将大块料或者堆积料进行二次破碎为适合铲车铲运的矿石，提高采矿利用率，降低采矿成本。




主要特点：

- 集钻孔、劈裂等功能于一体，一机多用。
- 全柴动力，可自行走；闭式静液压行走系统，四轮驱动，动力强劲；模块化设计，铰接转向，转向灵活。
- 自带供水系统，不需外接水源；自带空压机，不需外接。
- 双回路湿式制动系统，行车给油制动，驻车弹簧制动，满足矿山安全使用要求。
- 采用定制大孔径液压凿岩机，钻孔效率高，钻孔成本低。
- 高增压机载液力劈裂机，劈裂力大，劈裂效果好。
- 集成钻孔、液压劈裂功能于一体，静液压劈裂大块，劈裂无震动与粉尘，更环保。
- 气动排渣，水雾抑尘系统，适应潮湿、封闭的井下除尘要求。
- 远程视频操控系统（选配），可通过视频遥控实现钻孔、劈裂、切换工位等操作，安全可靠。
- 智能型编程控制器，减小电气元件数量，布线简洁。

技术参数：

项 目	参 数 值
整机性能	运输尺寸（长×宽×高）9564×1773×1995mm
	整机重量10500kg
	作业范围（宽×高）6386×5297mm
	遥控距离（直线）50m
行走系统	驱动形式静液压
	离地间隙254mm
	最小转弯半径内侧：2219mm；外侧：4315mm
	最大爬坡角度13°
	后桥摆动角7°
	最大行驶速度9km/h
	轮胎矿用实心轮胎
钻进系统	钻孔直径Φ64mm
	钻孔深度1050mm
	冲击功率12kW
劈裂机构	分裂器额定工作压力50MPa
	分裂力25000kN
	劈块直径60mm
动力系统	动力模式柴油机驱动行走和作业
	柴油机额定功率及转速玉柴 88kW/2200rpm
供水装置	水箱容量250L
	供水压力0.6~1.2MPa
供气装置	额定气压0.8MPa
	排气量2.1m³/min

外形示意图：

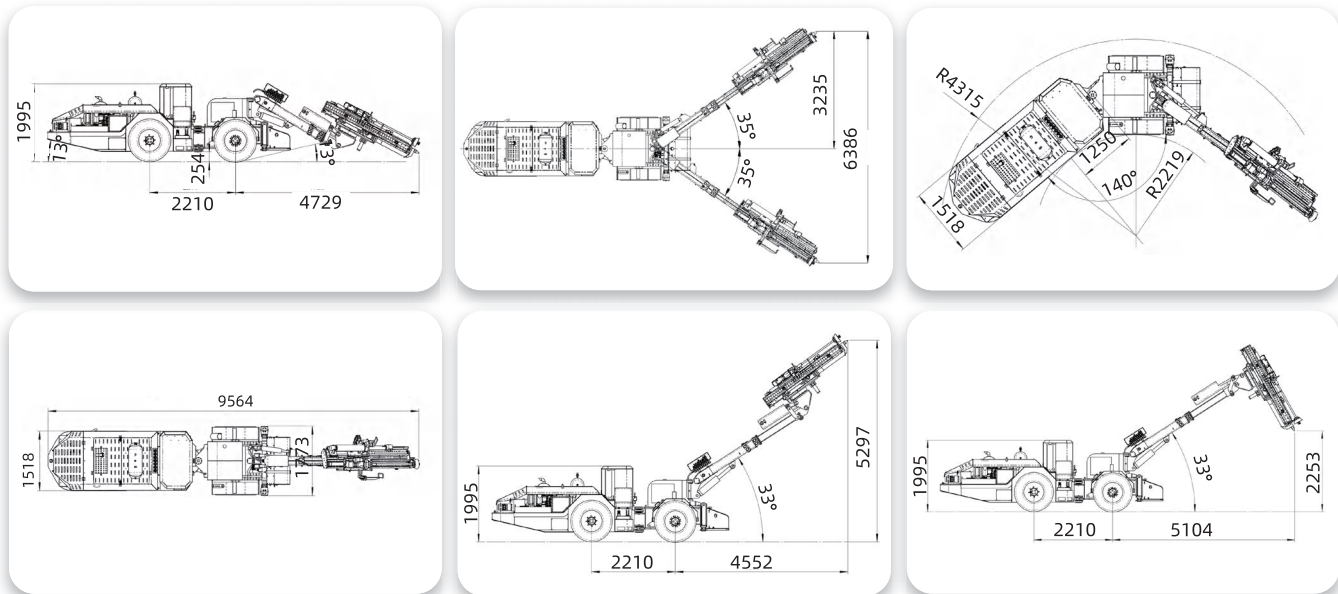

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线
400-878-8080